
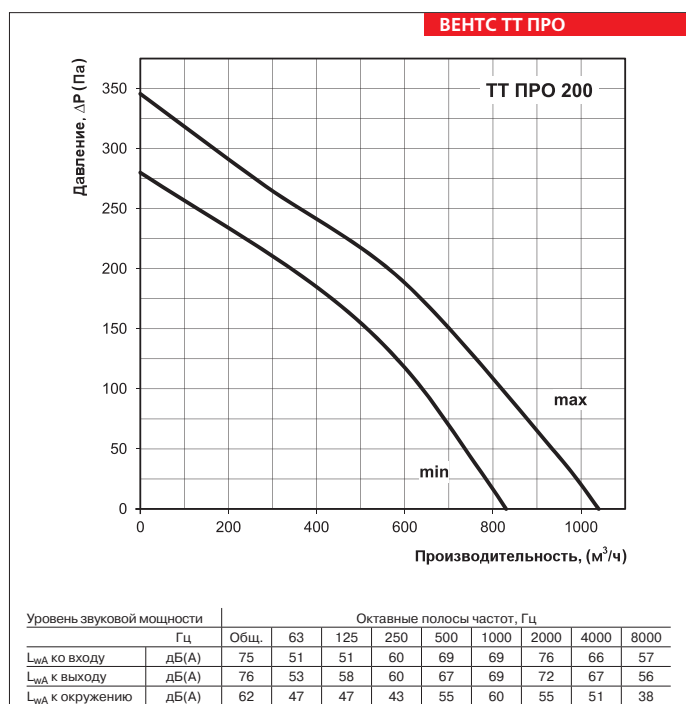
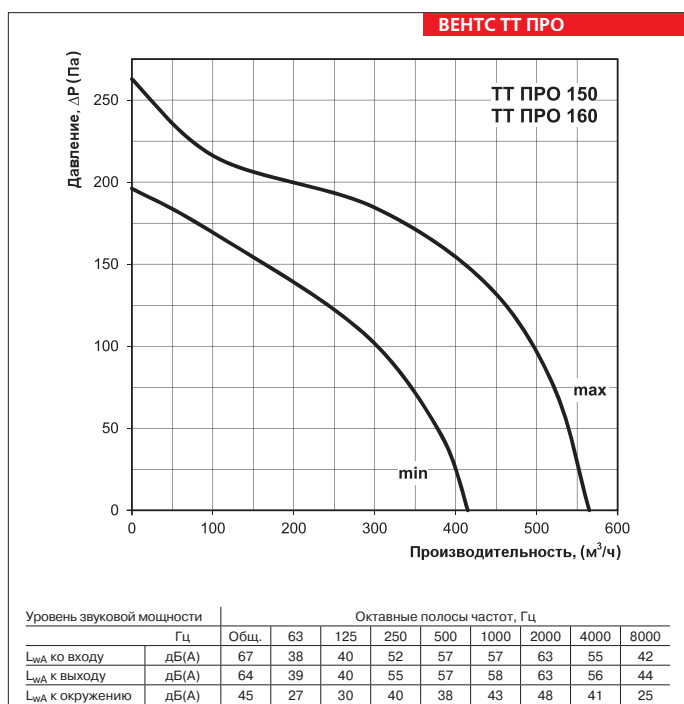
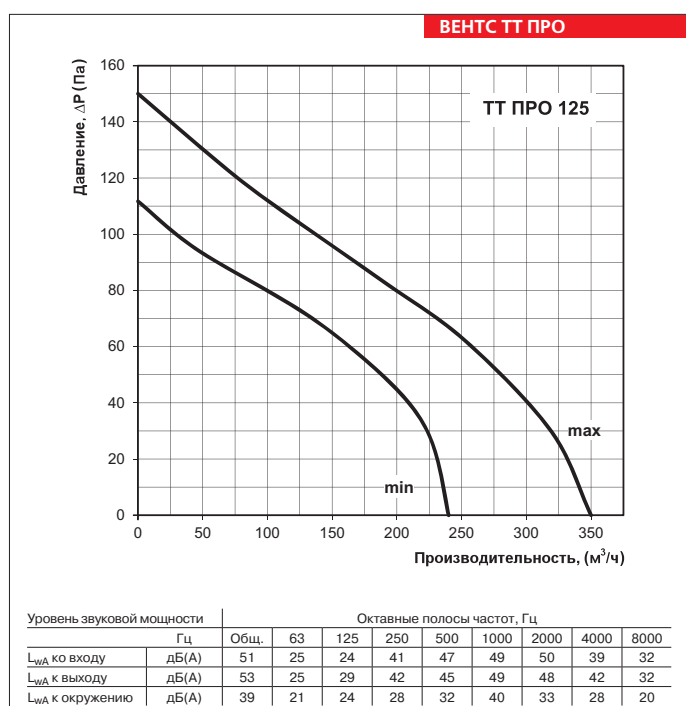


# ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ



## Технические характеристики:

	ТТ ПРО 100		ТТ ПРО 125		ТТ ПРО 150 / ТТ ПРО 160	
	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.
Скорость						
Напряжение, В / 50/60 Гц	1~ 230		1~ 230		1~ 230	
Потребляемая мощность, Вт	23	25	25	30	42	50
Ток, А	0,10	0,11	0,11	0,13	0,19	0,22
Максимальный расход воздуха, м <sup>3</sup> /ч	180	245	240	350	415	565
Частота вращения, мин <sup>-1</sup>	2050	2620	1630	2300	1940	2620
Уровень звукового давления на расст. 3 м, dB(A)	27	32	29	34	37	46
Макс. темп. перемещаемого воздуха, °С	60		60		60	
Защита	IP X4		IP X4		IP X4	

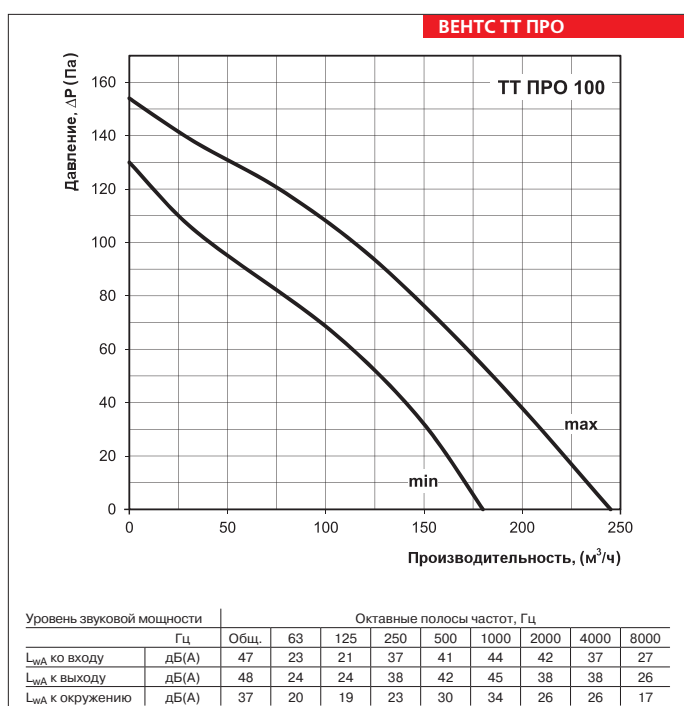

## Технические характеристики:

	ТТ ПРО 200		ТТ ПРО 250		ТТ ПРО 315	
	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.
Скорость						
Напряжение, В / 50/60 Гц	1~ 230		1~ 230		1~ 230	
Потребляемая мощность, Вт	76	108	125	177	230	320
Ток, А	0,34	0,48	0,54	0,79	1,0	1,42
Максимальный расход воздуха, м <sup>3</sup> /ч	830	1040	1110	1400	1570	2050
Частота вращения, мин <sup>-1</sup>	1915	2380	1955	2440	1890	2430
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А)	45	52	47	55	49	58
Макс. темп. перемещаемого воздуха, °С	60		60		60	
Защита	IP X4		IP X4		IP X4	

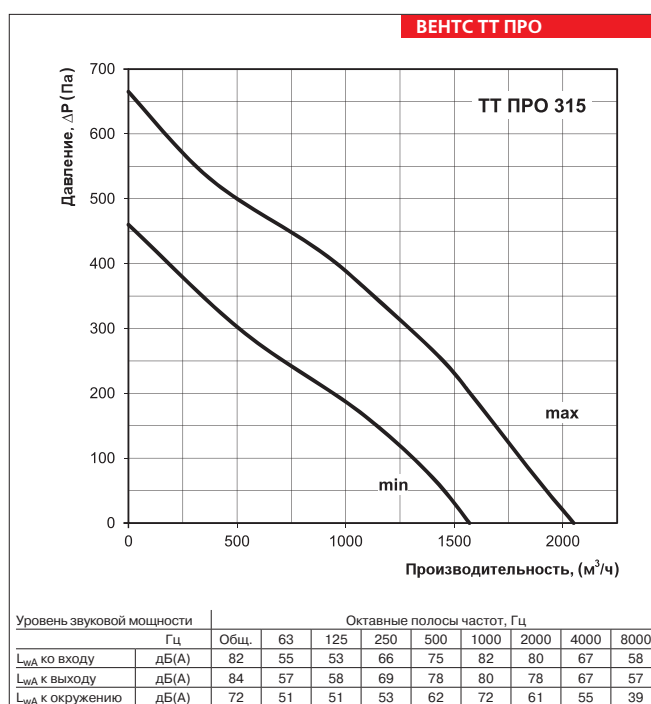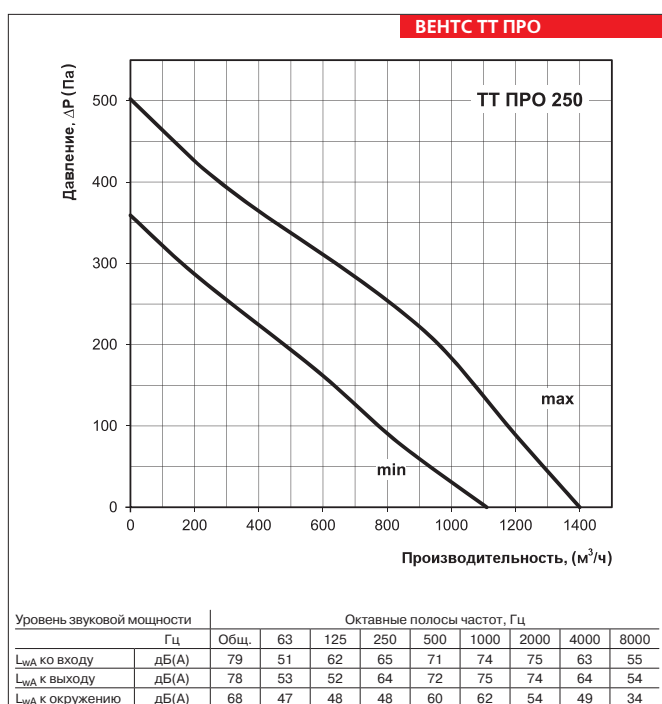

## Габаритные размеры вентиляторов:

Тип	Размеры, мм				Масса, кг
	∅D	B	H	L	
ТТ ПРО 100	97	195,8	226	302,5	1,75
ТТ ПРО 125	123	195,6	226	258,5	2,15
ТТ ПРО 150	148	220,1	247	289	2,3
ТТ ПРО 160	158	220,1	247	289	3,25
ТТ ПРО 200	199	239	261	295,5	3,95
ТТ ПРО 250	247	287	323	383	7,8
ТТ ПРО 315	310	362	408	445	11,95

